

MTP+



ЗМІСТ

1

ПІДКЛЮЧЕННЯ WI-FI

2

СТАТУС ПІДКЛЮЧЕННЯ RX1 / MTP+

3

СКАНУВАННЯ З RX1 НА MTP+

4

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У цьому документі описано процес підключення сканера PX1 до панелі MTP+. PX1 підключається до панелі MTP+ через Wi-Fi для отримання та передачі зображень.

1

ПІДКЛЮЧЕННЯ WI-FI

Спершу підключіть PX1 до MTP+ через Wi-Fi. Натисніть піктограму «Параметри/Settings» на PX1, а потім натисніть «Мережа та Інтернет/Network & Internet». На екрані «Мережа та Інтернет/ Network & Internet» знайдіть параметр Wi-Fi, переконайтеся, що Wi-Fi увімкнено і натисніть меню Wi-Fi.

Підключіть PX1 до мережі Wi-Fi, що роздається панеллю MTP+ (назва мережі залежить від серійного номера панелі MTP+1417-XXXX).


Пароль для підключення: 1234567890.

Це стандартний пароль, який налаштовано для всіх панелей.


2

СТАТУС ПІДКЛЮЧЕННЯ PX1 / MTP+

Запустіть застосунок Videray і переконайтеся, що PX1 підключено до MTP+. Статус підключення відображається на панелі сповіщень у верхній частині екрану PX1. Якщо ви потягнете сповіщення вниз, то побачите таке:

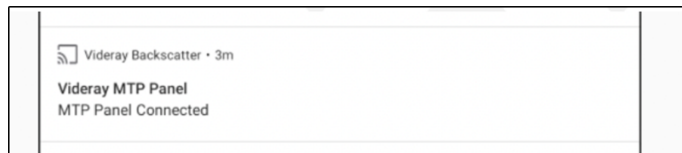



Якщо PX1 не підключено до MTP+, то на панелі сповіщень відображається таке повідомлення:

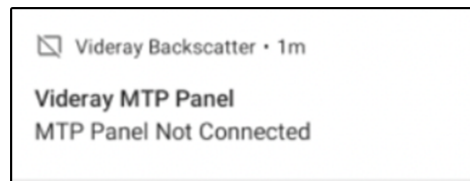

СКАНУВАННЯ З PX1 НА МТР+

Після підключення PX1 до МТР+ виконайте сканування з PX1 на МТР+, клацнувши піктограму МТР+ у застосунку Videray як показано на малюнку :

Піктограма МТР+ обертатиметься, а після завершення сканування першим відобразатиметься зображення, отримане методом зворотнього розсіювання:

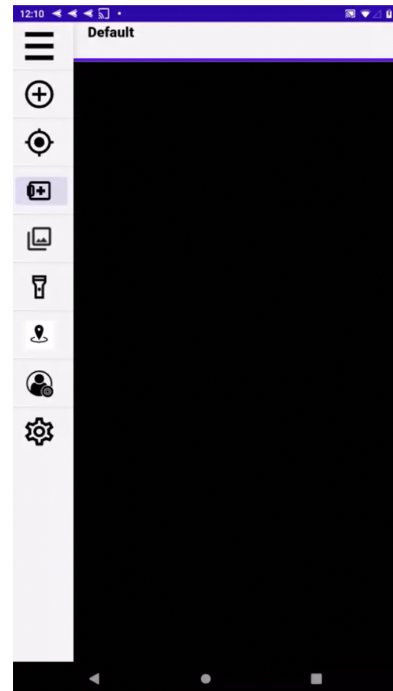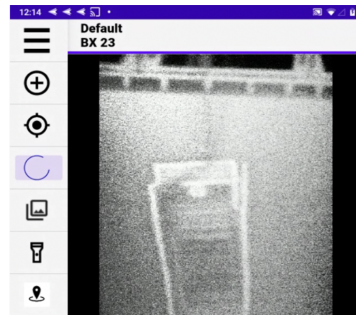

PX1 завантажить зображення з MTP+ та відобразить його на екрані



4

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ЗОБРАЖЕННЯ ВІДСУТНЄ НА ЕКРАНІ PX1

1. Перевірте статус Wi-Fi на панелі сповіщень, щоб переконатися, що PX1 підключено до MTP+.
2. Перш ніж виконувати сканування на PX1, переконайтеся, що піктограму MTP+ увімкнено.
3. Клацніть піктограму MTP+, щоб переконатися, що ви можете скасувати вибір і повторно вибрати MTP+.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО WI-FI

1. Панель MTP+ роздає Wi-Fi без підключення до Інтернету. PX1 або будь-який інший пристрій за замовчуванням намагатиметься автоматично підключитися до мережі Wi-Fi, яка має підключення до Інтернету.

2. Переконайтеся, що немає інших підключень Wi-Fi, налаштованих у PX1 для підключення до Інтернету. Це дозволить PX1 підключатися лише до панелі MTP+ за замовчуванням і не перемикатися на іншу мережі.
3. Щоб установити з'єднання, спочатку перезапустіть панель MTP+ і переконайтеся, що ви почули звуковий сигнал, який вказує на те, що панель MTP+ активна і Wi-Fi працює.
4. Запустіть PX1 і підключіться до мережі Wi-Fi, що роздається панеллю MTP+.
5. Запустіть застосунок Videray на PX1 і переконайтеся, що на панелі сповіщень відображається значок підключення.